



Quattromat 23 P

# La nueva Quattromat 23 P Weinig


**¿Por qué comprar una cepilladora de cuatro caras si usted obtiene, por el mismo precio, una cepilladora/moldurera Weinig que sabe cepillar y perfilar?**



**Weinig ofrece más.**

# Las ventajas de la nueva Quattromat 23 P en una sola mirada.


- Construcción de fundición maciza**
  - vibración mínima
  - calidad máxima de la superficies
- Presión neumática de los rodillos de Avance**
  - presión uniforme incluso al trabajar piezas de espesores diferentes
- Rodillo de entrada delante del primer husillo horizontal inferior**
  - con movimiento por tacto «arriba-abajo», telemandable desde el cuadro de mando
- Rodillos prensores superiores y laterales delante de la entrada de la máquina**
  - guiado perfecto de piezas cortas y secciones pequeñas
- Construcción compacta**
  - requiere sólo un espacio mínimo
- Sección mínima 13 x 6 mm**
- Sección máxima 230 x 120 mm**
- Ajuste axial de los husillos hasta de 30 mm**
  - uso óptimo de las herramientas
  - flexibilidad al trabajar perfiles complicados
- Distribuidor de aspiración integrado**
  - 1 solo empalme central hacia afuera
- Guías derechas de 60 mm de altura**
  - guiado perfecto de las piezas de trabajo
- Órbita de giro máxima de los husillos de perfilado: 200 mm**
  - posibilidad de realizar perfiles hasta de 30 mm de profundidad
- Rodillo de avance frente al husillo vertical izquierdo ajustable axialmente hasta 25 mm detrás de la guía de la máquina**
- Ajuste central con indicadores digitales**
  - un solo ajuste central para los husillos vertical izquierdo y horizontal superior, de acuerdo a los diámetros diferentes de las herramientas
  - los rodillos de avance y los elementos prensores se posicionan juntos

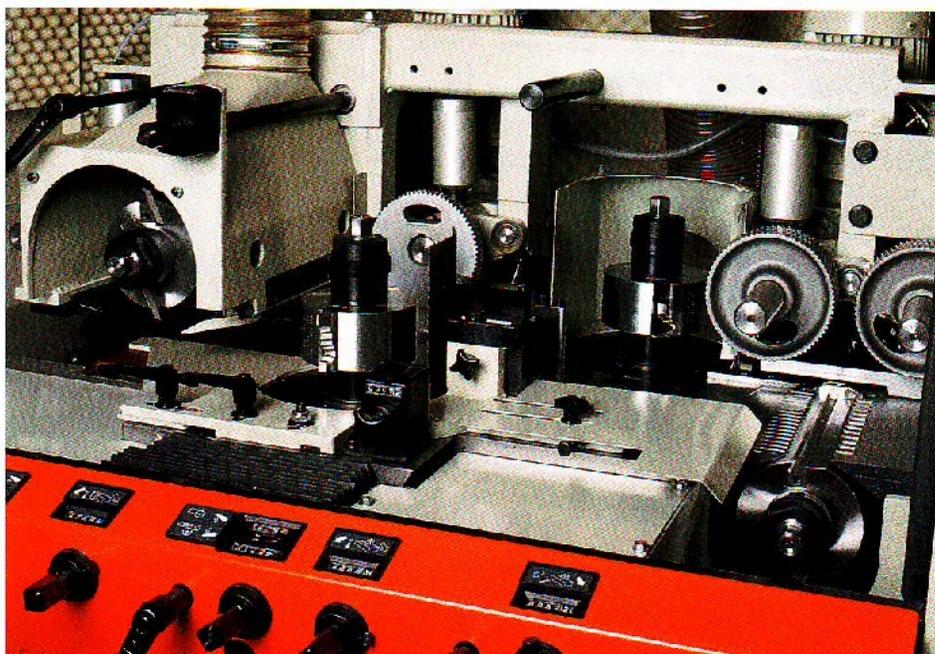

## El standard fuerte de la Quattromat 23 P

Ancho de trabajo	13 - 230 mm
Altura de trabajo	6 - 120 mm
Cantidad de husillos	4
Potencia del motor del husillo planeador	4 - 7,5 kW (5,5 - 10 CV)
Potencia del motor de los husillos verticales	5,5 - 11 kW (7,5 - 15 CV)
Potencia del motor del husillo horizontal superior	4 - 11 kW (5,5 - 15 CV)
Potencia del motor de avance	1,5 kW (2 CV)
Velocidad de giro de los husillos	6000 r.p.m.
Diámetro de los husillos	40 mm
Órbitas de giro de los husillos de perfilado	125 - 200 mm
Ámbito de ajuste de los husillos (sentido axial)*	30 mm
Ámbito de ajuste del husillo planeador	5 mm
Velocidad de avance	8 m/min.
Diámetro de los rodillos de avance	140 mm
Ancho de los rodillos de avance	2 x 50 mm
Ancho del rodillo en la mesa de salida	50 mm
Ámbito de ajuste de la mesa planeadora y de la guía de canto	10 mm
Altura de las guías derechas	60 mm
Longitud de la mesa planeadora	2 m
Dispositivo de precanto con fresa de precanto	
Presión neumática de los rodillos de avance*	
Rodillo de entrada delante del primer husillo horizontal inferior con movimiento neumático pro tacto*	
Rodillos prensores superiores e izquierdos delante de la entrada de la máquina*	

### La disposición de los husillos:



horizontal inferior - vertical derecho - vertical izquierdo - horizontal superior

Una gama de opciones convierte a su Quattromat en una moldurera hecha a la medida de sus exigencias personales. Pregunte usted a su experto de Weinig.

\* no disponible u opcional para la versión económica de cepillado Quattromat 23.

Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del equipo standard. Las cubiertas de protección fueron quitadas parcialmente para sacar las fotografías.



# Pregunte Vd. a Weinig.

### Michael Weinig AG

Weinigstrasse 2/4  
D-97941 Tauberbischofsheim  
Teléfono (0) 9341/86-0  
Fax (0) 9341/7080  
E-Mail [weinig@t-online.de](mailto:weinig@t-online.de)  
Internet [www.weinig.com](http://www.weinig.com)  
República Federal de Alemania